

TÜRKÇE

TÜRKÇE



İÇİNDEKİLER

İlk adımlar

- 270 Sözlük
- 271 Giriş
- 273 Navigasyon

İşlevlerin detaylı açıklaması

- 275 TIME
- 282 ACTIVITY
- 284 FAN
- 286 CONNECT

Ek bilgi

- 288 Sorun giderme ve daha fazlası
- 290 Varsayılan kullanıcı ayarlarına geri dönme

Bir bakışta ilgili tüm terimler

TIME	Süre işlevleri modu	CONNECT	Saati ve akıllı telefonu birbirine bağla
DATE	Tarih işlevi	SYNC	Veri eşitleme
ALARM	Alarm işlevi	Settings	Akıllı telefondaki uygulama ayarları
TIMER	Geri sayım işlevi	MY PROFILE	Akıllı telefondaki profil ayarları
CHRONO	Kronometre işlevi	BACKUP	Dosyaları bulut depolamaya kaydet
AM	Gün bölümü değer aralığı 00.00 – 12.00	ON	İşlevleri aç
PM	Gün bölümü değer aralığı 12.00 – 24.00	OFF	İşlevleri kapat
Swatch .beat	İnternet saati		
ACTIVITY	Aktivite işlevleri modu		
%TODAY	Hedef başarı düzeyi		
KCAL	Günlük yakılan kalori		
STEPS	Adım sayısı toplamı		
Günlük hedef	24 sa. süreyle aktivite için belirlenen hedefler		
FAN	Taraftar işlevleri modu		
FAN HEAT	Taraftar faaliyetinde yapılan tüm hareketler, el çırpma kuvveti ve la-ola/Meksika dalgası sayısı		
FAN RANK	Taraftar aktiviteleri sıralamaları		

Swatch Touch Zero Two ile koşarken daha fazla eğlen.

TIME

Time. Date. Alarm.
Timer. Chrono. Swatch .beat



ACTIVITY

Aktiviteyi ölç.
Hedefleri belirle.
Başarılarını kontrol et. Adımlarını say.



FAN

El çırpma ve la-ola/
Meksika dalgası
gücünü ölç.



TOPLULUK UYGULAMASI

Bu uygulamayla potansiyelini serbest bırak.
Diğerleriyle paylaş.



SUYA DAYANIKLILIK

3 bar.




UZUN PİL ÖMRÜ

Uzun ömürlü pile sahip.



Saat ekranı açıklamaları

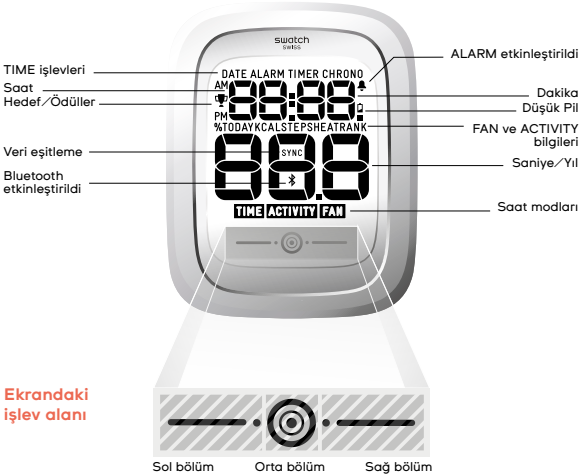

Ekrandaki işlev alanı

Saati parmak ucunla kontrol et

Kaydır

- Modlara eriş ve değiştir
- Ayarları düzenle



Hızlıca dokun

- İşlevlere eriş ve göz at
- İşlevleri başlat, durdur ve devam ettir
- Ayarları onayla



Uzunca bas

- Ayarlara eriş
- İşlevleri AÇIK veya KAPALI konuma getir



Arka ışık için sağ bölüme uzunca bas





Her şeye birkaç adımda eriş

Düşük güç modu (başlat ekranı)
Saat hareketsizken düşük güç moduna* geçer.

*Etkinleştirilen işlevler hâlâ arka planda çalışmaya devam eder.

Modlar
TIME, ACTIVITY ve FAN modları tüm ana saat işlevlerini içerir.

İşlevler
Her modda özel işlevlere erişilebilir ve ayrıntılı şekilde görülebilir.

Ayarlar
TIME ayarlarını* ihtiyaçlarına göre düzenle.

*ACTIVITY için ayar yapılamaz.



Tek bir kez uzunca basarak TIME ayarlarına hızlıca eriş.



TIME üzerine uzunca basarak TIME ayarlarına eriş.



Kaydırarak modlar arasında geçiş yap.

Bu işlevlere **TIME**
modunda eriş:



Bu işlevlere göz atmak
için hızlıca dokun.



A TIME (ZAMAN)



B DATE (TARİH)



C ALARM (ALARM)



D TIMER
(ZAMANLAYICI)



E CHRONO
(KRONO)



F Swatch .beat



A TIME (ZAMAN) ayarlarına eriş:

TIME moduna erişmek için kaydır.



TIME işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun. TIME işlevine git.



TIME ayarlarına erişmek için uzunca bas.

- ❶ Saati ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- ❷ Dakikayı ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- ❸ Saniyeyi ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- ❹ 12/24* biçimini ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.



Düşük güç modunda tek bir kez uzunca basarak TIME ayarlarına hızlıca eriş.

* Saat biçimi değiştirildiğinde tarih biçimi de değişir.

❶ Saat

ayarla

onayla

❷ Dakika

ayarla

onayla

❸ Saniye

ayarla

onayla

❹ Zaman Biçimi

ayarla

onayla

B DATE (TARİH) ayarlarına eriş:

TIME moduna erişmek için kaydır.



TIME işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun. DATE işlevine git.



DATE ayarlarına erişmek için uzunca bas.

❶ Günü ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.

❷ Ayı ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.

❸ Yılı ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.



Düşük güç modunda hızlıca dokunduktan sonra uzunca basarak DATE ayarlarına hızlıca eriş.

❶ Gün**❷** Ay**❸** Yıl

ⓐ ALARM* ayarlarına eriş:



TIME moduna erişmek için kaydır.



TIME işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun. ALARM işlevine git.



ALARM işlevini AÇIK (veya KAPALI) konuma getirmek için uzunca bas.

- ❶ Saati ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- ❷ Dakikayı ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- ❸ Alarm sembolü etkinleştirilen ALARM işlevini gösterir.

*ALARM Zil Sesleri mobil uygulamadan değiştirilebilir.

❶ Saat



ayarla

❷ Dakika



ayarla

❸ Etkinleştirildi



onayla/etkinleştir

D TIMER (ZAMANLAYICI) ayarlarına eriş:



TIME moduna erişmek için kaydır.



TIME işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun. TIMER işlevine git.



TIMER ayarlarına erişmek için uzunca bas.

- ❶ Saati ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- ❷ Dakikayı ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- ❸ Saniyeyi ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- ❹ Başlatmak, durdurmak ve devam ettirmek için sol veya sağ bölüme hızlıca dokun.
- ❺ Sıfırlamak için orta bölüme uzunca bas (sadece timer ayarı modunda).

❶ Saat



❷ Dakika



❸ Saniye



❹



E CHRONO (KRONO) ayarlarına eriş:



TIME moduna erişmek için kaydır.



TIME işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun. CHRONO işlevine git.

- 1 CHRONO sol veya sağ bölüme hızlıca dokunduktan hemen sonra çalışmaya başlar. Aynı bölüm üzerine bir kez daha dokunduğunda CHRONO durur. Devam ettirmek için tekrar dokun.
- 2 Orta bölüme uzunca bastığında değer 00.00.00.0'a sıfırlanır.

1



başlat/durdur/devam ettir

2



sıfırla

Eğer CHRONO AÇIK konumdaysa saat otomatik olarak düşük güç moduna geçmez.

F Swatch .beat* işlevine erişim:

TIME moduna erişmek için kaydır.



TIME işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun. BEAT işlevine git.



BEAT ayarlarına erişmek için uzunca bas.

- 1 Saati ayarlamak için kaydır. Onaylamak için hızlıca dokun.
- 2 Swatch .beat (internet saati). nedir? Swatch, bir günü 1000 nabız atışına böldü. Bir Swatch . beat, 1 dakika 26,4 saniyeye eşittir.

1 Swatch .beat**2**

İnternet Saati neden kullanılır?
Faydalarını ayrıntılı olarak öğren.
QR Code'u tarat veya web sitemizi ziyaret et
www.swatch.com/internet-time

swatch
.beat

Bu işlevlere **ACTIVITY**
(AKTİVİTE) modunda eriş:



Bu işlevlere göz atmak
için hızlıca dokun.



CURRENT ACTIVITY (MEVCUT AKTİVİTE)

- Şu anda ne kadar aktif olduğunı kontrol et.
- Ne kadar aktif olursan, sayısı o kadar yüksek olur: 0, hiç aktif olmadığını gösterir; 999 maksimum aktivitedir.
- Değer her 5 saniyede bir güncellenir.
- Ortalama saatlik aktivite kaydedilir ve uygulama üzerinde grafik olarak görüntülenir.



%TODAY (%BUGÜN)

- Varsayılan olarak bir ortalama hedef belirlenir. Uygulama üzerinde kendi günlük hedefini belirle.
- 24 saatlik ortalama aktiviten için günlük hedefin tanımlanır.
- Yüzde kaçını tamamladığını kontrol et: %0,0 hiçbir şey yapmadığını gösterir; %100 hedefe ulaştığını gösterir (kupa sembolüyle gösterilir.)
- Değer her dakikada bir yenilenir.
- Her saat başında kaydedilir ve eşitlendiğinde uygulama-ya aktarılır.



KCAL (KALORİ)

Adım sayacına göre günlük yakılan kalori.



STEPS (ADIMLAR)

Günlük atılan adım sayısı.



ACTIVITY* işlevine göz at:

ACTIVITY moduna erişmek için kaydır.



ACTIVITY işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun.

❶ **CURRENT ACTIVITY**
(MEVCUT AKTİVİTE).

❷ **%TODAY** (%BUGÜN).


❸ **KCAL** (KALORİ).

❹ **STEPS*** (ADIMLAR).

CURRENT ACTIVITY işlevine dönmek için bir kez daha hızlıca dokun.

* Bu işlevlerde hiçbir değişiklik yapılamaz; sadece bilgi sağlanır.

* Adım sayacı her zaman açıktır.

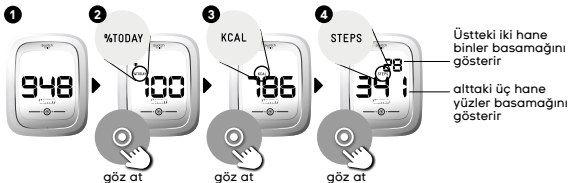

- Gün başına belleğe alınan azami adım sayısı: 65.000.
- Daha sonra gün için "FULL" olarak görüntülenir.
- Veriler en fazla 31 gün boyunca saklanır.
- O günün %'lik değeri gece yarısı %'O'a sıfırlanır.



Adım sayar hesaplamaları için, ortalama vücut ölçüleri baz alınır. Daha da hassas sonuçlar elde etmek için, akıllı telefonundaki uygulama aracılığıyla saatini tam vücut verilerine göre düzenle.

Bu işlevlere FAN modunda eriş:



Bu işlevlere göz atmak için hızlıca dokun.



A FAN HEAT (TARAFTAR ATEŞİ)

- FAN HEAT genel performansını gösterir: 1. taraftar aktivitesi; 2. el çırpma sayısı ve gücü; ve 3. la-ola/Meksika dalgası sayısı
- Değer sadece FAN HEAT işlevini açtığında izlenir ve gösterilir.
- Ne kadar la-ola/Meksika dalgası ve alkış yaparsan değer o kadar yükselir: O, hiç hareket yok demektir; 999 maksimum hareketi gösterir.



B FAN RANK (TARAFTAR SIRALAMASI)

- FAN RANK sıralamayı gösterir.
- Bilgiler uygulama üzerinden sana gönderilir.



A FAN HEAT işlevini AÇIK veya KAPALI konuma getir.



FAN moduna erişmek için kaydır.



FAN işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun. HEAT işlevine git.

1 HEAT işlevini AÇIK veya KAPALI* konuma getirmek için uzunca bas.

B FAN RANK işlevlerine göz at.



FAN moduna erişmek için kaydır.



FAN işlevlerine göz atmak için hızlıca dokun. RANK işlevine git.

2 RANK işlevlerine bak**.

1



*3 saat sonra FAN HEAT işlevi otomatik olarak kapanır.

AÇIK/KAPALI konuma getir

2



** FAN RANK üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.



Saat üzerinde maksimum 10x 3 saatlik FAN HEAT oturumu saklanabilir. Bunun dışındaki oturumlar sürekli olarak en eski oturumun üzerine yazılır. Bu nedenle herhangi bir veri kaybını önlemek için (verileri akıllı telefona yükleyerek) saatini mutlaka düzenli olarak eşitle.



RANK bilgileri sadece akıllı telefonundaki uygulama aracılığıyla güncellenebilir. Bu nedenle en doğru RANK bilgilerine sahip olmak için (verileri akıllı telefona yükleyerek) saatini mutlaka düzenli olarak güncelle.

Eşitlemeyi başlat:

Bluetooth işlevini AÇIK konuma getirmek için sol bölüme uzunca bas.

- 1 Yanıp sönen Bluetooth simgesi YEDEKLEME işlevinin uygulama üzerinde şimdi başlatılabileceğini gösterir.
- 2 Döndürme şekli verilerin yüklen-
diğini gösterir.



AÇIK konuma getir



Bağlantıyı kurmadan, akıllı telefonunda Bluetooth'un etkinleştirilmiş olduğundan emin ol. İki cihazı eşleştirirken veya verilerin senkronize edilmesi sırasında saati ve akıllı telefonu birbirine mümkün olduğunca yakın tut.

Yedekleme işlemini başlatmak için, uygulama üzerinden SETTINGS/MY PROFILE'a (AYARLAR/PROFİLİM) gir ve YEDEKLEME'yi seç. Veri kaybını önlemek için, verilerini düzenli olarak yedekle.

Veri aktarımı tamamlandıktan sonra Bluetooth bağlantısını devre dışı bırak. Bluetooth işlevi AÇIK konumda olduğu süre boyunca diğer işlevlerin hiçbirine erişilemez.

Uygulama ile daha da eğlenceli

Seçenekleri çoğalt. Yapman gereken tek şey, Swatch Touch Zero uygulamasını indirmek ve akıllı telefonunla bağlantı kurmak.



Swatch Touch Zero 2 saat en son yazılım sürümleri ile çalışan çoğu iOS® ve Android™ cihazıyla uyumludur.

Uygulamayı şuradan indir:

- App Store
- Google Play™

Alternatif olarak; www.swatch.com adresine girip, uygulamayı doğrudan İnternet sitemizden de indirebilirsiniz.

Not: Saatinin yazılım güncellemeleri, Bluetooth üzerinden otomatik olarak yüklenbilir; aktarım 15 dakikaya kadar sürebilir. Bağlantıyı kesme.



Desteklenen Android cihazları aşağıdaki spesifikasyonlara sahiptir:
Bluetooth 4.BLE desteği, Android 4.4 veya üstü

iOS cihazlarının çoğu desteklenmektedir.
Swatch Touch Zero Two mevcut durumda şu cihazları desteklemektedir:
iPhone® 4S veya üstü.

Cihazın, en son iOS sürümü ile çalışmalıdır.

SORUN GİDERME VE DAHA FAZLASI

Ek Bilgi

Sorun giderme

1 Şekiller görünmeyip de, çubuklu bir ekran görünmesi durumunda lütfen, pili çıkart ve saati yeniden başlatmak için **2 dakika** sonra tekrar yerleştir. Sorunun devam etmesi halinde lütfen, sana en yakın Swatch mağazamıza başvur.


Temizleme

2 Saat kayışını yalnızca soğuk su ile dikkatlice durula. Herhangi bir sabun veya deterjan kullanma.

1



2



SORUN GİDERME VE DAHA FAZLASI


Ek Bilgi

Pil

- 1 Saatte pil simgesi görüntülenmeye başladığında, pil düşük demektir. Pili bir an önce değiştirmeyi ihmal etme.
- 2 Değiştirmek için en yakın Swatch mağazamıza git.

Bip sesi

Sesli sinyal bip sesi varsayılan olarak KAPALI konumdadır ve Swatch Touch Zero uygulaması ile AÇIK (KAPALI) konuma getirilebilir.

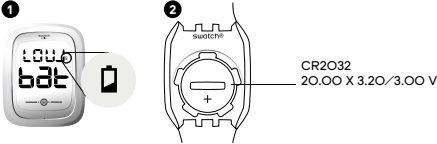

Pil, bitme noktasına geldiğinde sayılan adımların ve aktivitenin kaydedilmesine devam edilmez, FAN işlevine artık erişilmez ve arka ışık işlevi ile birlikte Bluetooth bağlantısı da etkinleştirilemez.

Dikkat, pil yanlış tipte pille değiştirildiğinde aşırı ısınma ve yaralanma riski vardır. Bitmiş pilleri talimatlara göre atmaya dikkat et.

Pili değiştirirken pilin yan tarafında bulunan (+) kutbunu zedelememeye özen göster. (-) kutup ise pilin kendi tabanıdır.

VARSAYILAN KULLANICI AYARLARINA GERİ DÖN

Ek Bilgi

Nasıl geri dönülür

1 Pili çıkar. 2 dakika bekle. Pili tekrar yerleştir ve aşağıdaki sürecin tamamlanmasını bekle:

- Saat, 2 saniye boyunca bip diye sesli uyarı vermeye başlıyor
- Sistem yeniden yükleniyor; ardından sesli uyarı kesiliyor.
- Ekran 5 saniyelikliğine açılıyor.

2



Üç bölüme aynı anda uzunca basılı tut

3



4



5



2 Birkaç saniye daha bekle.

Ardından, ekran “tEst” diyene kadar, aynı anda tüm 3 dokunmatik ekran bölümüne dokun.

3 (tEst) üzerine hızlıca dokun ve “Inlt 06” seçeneğini seç. İşleve girmek için tekrar hızlıca dokun.

4 Verileri geri yüklemeyi onaylamak için (YES) tuşuna uzunca bas.

5 “End” üzerine kaydır ve saati yeniden başlatmak için hızlıca dokunarak onayla: Yeniden başlatma tamamlanana kadar saat 2 saniye bip sesi verir.